


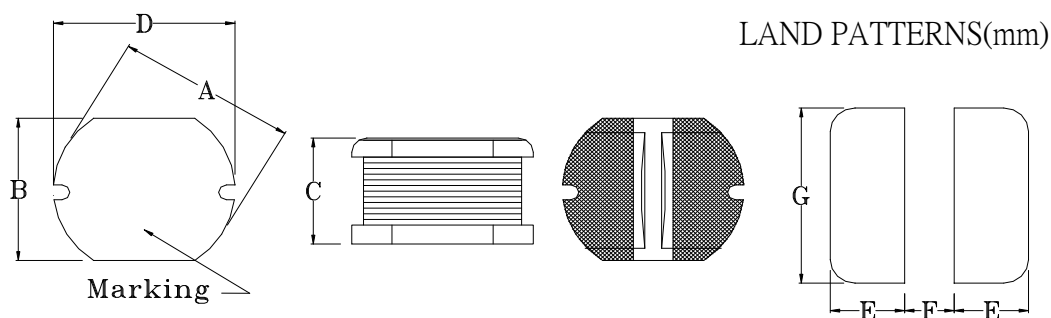

DIMENSIONS (mm)

Part No.	A	B	C	D	E	F	G
JTP 1005	10 ± 0.4	9.0 ± 0.4	5.4 ± 0.40	10 ± 0.4	3.75	2.50	9.50

SERIES LIST

No.	Part No.	L (μH)	Test Frequency	RDC Max. (Ω)	IDC Max. (A)
1	JTP 1005-100M - ☐	10	2.52MHZ	0.06	2.60
2	JTP 1005-120M - ☐	12	2.52MHZ	0.07	2.45
3	JTP 1005-150M - ☐	15	2.52MHZ	0.08	2.27
4	JTP 1005-180M - ☐	18	2.52MHZ	0.09	2.15
5	JTP 1005-220M - ☐	22	2.52MHZ	0.10	1.95
6	JTP 1005-270M - ☐	27	2.52MHZ	0.11	1.76
7	JTP 1005-330M - ☐	33	2.52MHZ	0.12	1.50
8	JTP 1005-390M - ☐	39	2.52MHZ	0.14	1.37
9	JTP 1005-470M - ☐	47	2.52MHZ	0.17	1.28
10	JTP 1005-560M - ☐	56	2.52MHZ	0.19	1.17
11	JTP 1005-680M - ☐	68	2.52MHZ	0.22	1.11
12	JTP 1005-820M - ☐	82	2.52MHZ	0.25	1.00
13	JTP 1005-101K - ☐	100	1KHZ	0.35	0.97
14	JTP 1005-121K - ☐	120	1KHZ	0.40	0.89
15	JTP 1005-151K - ☐	150	1KHZ	0.47	0.78
16	JTP 1005-181K - ☐	180	1KHZ	0.63	0.72
17	JTP 1005-221K - ☐	220	1KHZ	0.73	0.66
18	JTP 1005-271K - ☐	270	1KHZ	0.97	0.57
19	JTP 1005-331K - ☐	330	1KHZ	1.15	0.52
20	JTP 1005-391K - ☐	390	1KHZ	1.30	0.48
21	JTP 1005-471K - ☐	470	1KHZ	1.48	0.42
22	JTP 1005-561K - ☐	560	1KHZ	1.90	0.33
23	JTP 1005-681K - ☐	680	1KHZ	2.25	0.28
24	JTP 1005-821K - ☐	820	1KHZ	2.55	0.24
25	JTP 1005-102K - ☐	1000	1KHZ	2.75	0.22

Tolerance : K = ± 10% ; M = ± 20% , M tolerance is standard.

☐ : Revision of specification

PACKAGE

Type JTP 1005

